



Dimensione Crociere: 130x301.6


MdB = 180 KNm

SERIE 350S

MdG = 230 KNm

MdW = 80 KNm

Esecuzione
Codice 46

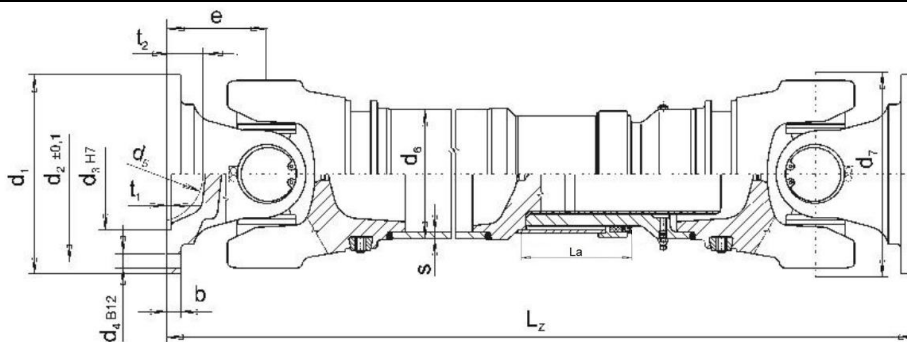

Allungamento
Standard
La=110mm

Tubo d6+S
220x15

Ingombro
Rotazione
350mm

Esecuzione Codice 56: Allungamento speciale (La) superiore a quello indicato è realizzabile a richiesta

Flange »DIN«




Fig. 2




Fig. 3



Fig.3B

| | | DIN | | | | | | |
|-----|--------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|----------------------|
| | Figura | d1 | d4 | d3 | e | d2 | β max. | Lz min. realizzabile |
| 350 | 3B | 350 | 10x22.2 | 220 | 290 | 310 | 20° | 1750 |
| 390 | 3B | 390 | 10x24.2 | 250 | 290 | 345 | 20 | 1750 |
| 435 | 3B | 435 | 10x27.2 | 280 | 290 | 385 | 20 | 1750 |


- Flange speciali a richiesta disponibile anche con chiavetta trasversale



Flangia con connessione
a denti



Flangia con chiavetta parziale
Flangia con chiavetta intera

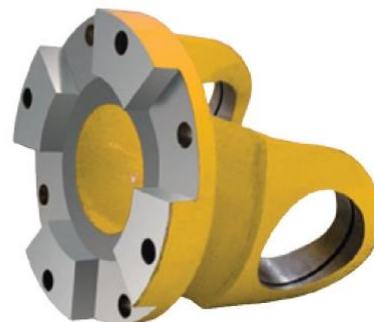

Flangia con connessione
a blocchi

MK CARDAN

ALBERI CARDANICI



Dimensione Crociere: 130x301.6


MdB = 180 KNm

SERIE 350S

MdG = 230 KNm


MdW = 80 KNm

Esecuzione
Codice 44
Scorrevole
Corta

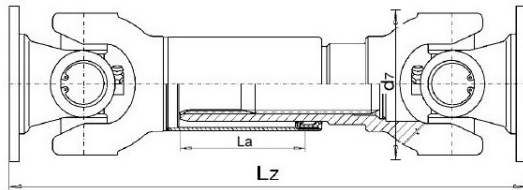


| Flangia | e | β max | Lz minima realizzabile | La |
|---------|-----|-------------|------------------------|----|
| DIN 350 | 290 | 20° | 1400 | 40 |
| DIN 390 | 290 | 20° | 1400 | 40 |
| DIN 435 | 290 | 20° | 1400 | 40 |

Esecuzione
Codice 48
Fissa con
Tubo

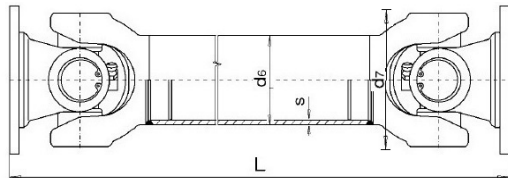


| Flangia | e | β max | L minima realizzabile |
|---------|-----|-------------|-----------------------|
| DIN 350 | 290 | 20° | 1100 |
| DIN 390 | 290 | 20° | 1100 |
| DIN 435 | 290 | 20° | 1100 |

Esecuzione
Codice
314
Giunto
Semplice



| Flangia | L |
|---------|-----|
| DIN 350 | 580 |
| DIN 390 | 580 |
| DIN 435 | 580 |

Esecuzione
Codice
7675
Giunto
Doppio



| Flangia | L |
|---------|------|
| DIN 350 | 1160 |
| DIN 390 | 1160 |
| DIN 435 | 1160 |

L / Lz superiore ed inferiore a quella indicata è realizzabile a richiesta – La = allungamento speciale superiore a quello indicato è realizzabile a richiesta